

TD-35

Módem telefónico, RS-232



- RS-232
- Velocidad de transmisión de datos: 33,6 kbit/s
- Velocidad en el lado del terminal: hasta 115,2 kbit/s
- Línea dedicada de 2 o 4 hilos
- Llamada DTR
- Configuración con conmutadores DIP
- Watchdog
- Contraseña
- Rellamada (dial-back)
- Protección contra los transitorios en el lado de la línea
- Hasta 11 bits de datos
- Alimentación CA/CC
- Aislamiento galvánico completo (interfaz/línea/alimentación)


Campo de aplicación

El módem TD-35 ha sido diseñado para satisfacer todas las necesidades de fiabilidad y funcionalidad del sector industrial en entornos con niveles elevados de interferencias. Dispone de protección contra los transitorios en el lado de la línea y de un «watchdog» que controla el módem y lo reinicia automáticamente en caso de fallo. Además se pueden configurar por hardware parámetros específicos utilizando los conmutadores DIP.

Gracias a estas funciones, el módem es ideal para emplazamientos en los que no hay personal, y evita los costosos gastos de desplazamiento para realizar tareas de mantenimiento. El módem está equipado con una interfaz RS-232, funciona como emisor y receptor y es adecuado para líneas dedicadas de 2 o 4 hilos. La unidad TD-35 admite velocidades de hasta 115,2 kbit/s en el lado del terminal y de hasta 33,6 kbit/s en el lado de la línea.

El TD-35 va montado en un carril DIN de 35 mm, mediante un sistema que sujeta y bloquea el módem en un único paso.

Aplicación

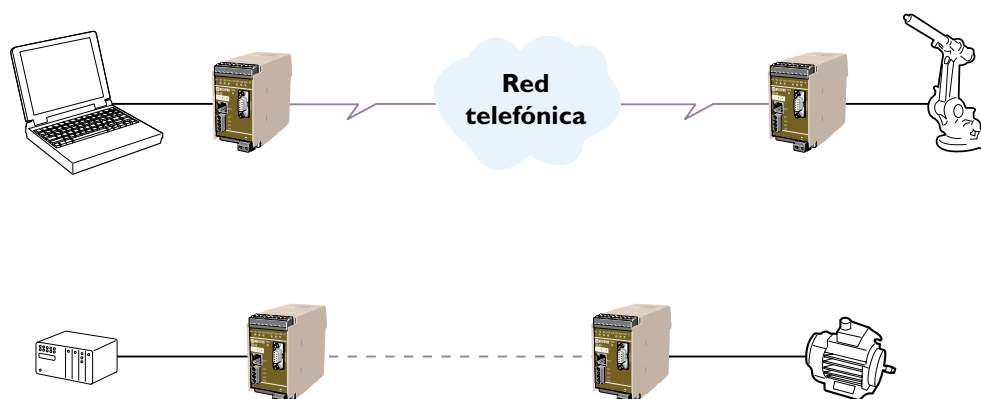


Otras aplicaciones de las unidades TD-35 en las páginas 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37 y 41



Para saber en qué países está homologado, consulte el cuadro sinóptico de nuestro sitio web.

Interfaces

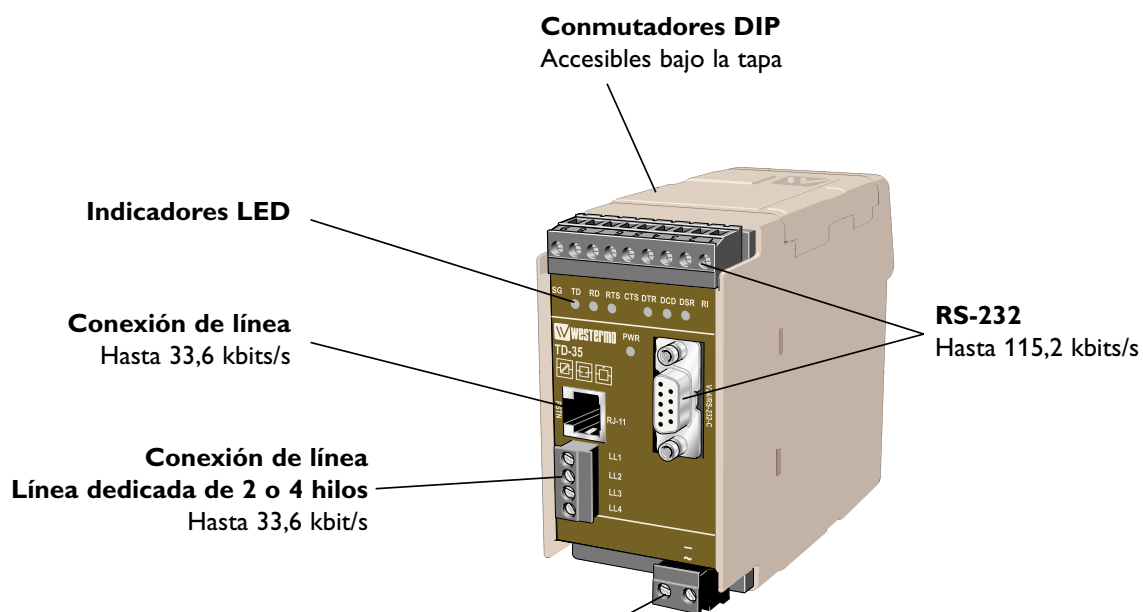

Alimentación

	TD-35 HV	TD-35 LV
Tensión aliment.	85,5 – 264 VCA / 88 – 300 VCC	9,6 – 57,6 VCC
Corriente nominal	44 mA	230 mA
Frecuencia nominal	48 – 62 Hz / CC	CC
Conexión	Conector de tornillos extraíble de 3 pos.	Conector de tornillos extraíble de 2 pos.